

TRÉMIES RECTANGULAIRES POLYVRAC




DESRIPTIF

- > Trémie translucide en polyester pour chargement au godet
- > Densité maximum 0,7
- > 4 pieds tubulaires galvanisés à chaud
- > Toit rigide en polyester, coloris : gris, blanc ou vert
- > Ouverture depuis le sol par treuil avec ressort de rappel
- > Aération par le toit
- > Sortie Ø 660 : **boitard orientable de 0 à 45° court sur collerette avec trappe inox et tube de départ (Ø à préciser)**
Réf. SBDVS1DC
- > Kit de verrouillage pour couvercle
Réf. PLVRAKVC

OPTIONS

- > Boitard double orientable de 0 à 45° court sur collerette avec trappes inox et tubes de départ (Ø à préciser)
Réf. SBDVS2DC
 - > Goulotte d'ensachage avec trappe guillotine Ø 160 et collerette anti-pluie Réf : SGE160
 - > Rallonge des pieds sur mesure Réf. RAL4P
 - > Échelle Réf. PLVRAECH
 - > Ouverture du toit électrique par télécommande
Réf. PLVRATL
 - > Cloisonnement 50/50 (1)
Réf. PLVRAC6 - 6 m³
Réf. PLVRAC10 - 10 m³
Réf. PLVRAC14 - 14 m³
 - > Tamis galvanisé à chaud, maille de 30 x 30 avec support
Réf. PLVRATAM
 - > Boitard Ø 600 droit, à 20° ou 45° avec tube de départ (Ø à préciser)
Réf. SBPOLYVR
- ⚠ > Rehausse à prévoir pour boitard Ø 600 ou boitard double

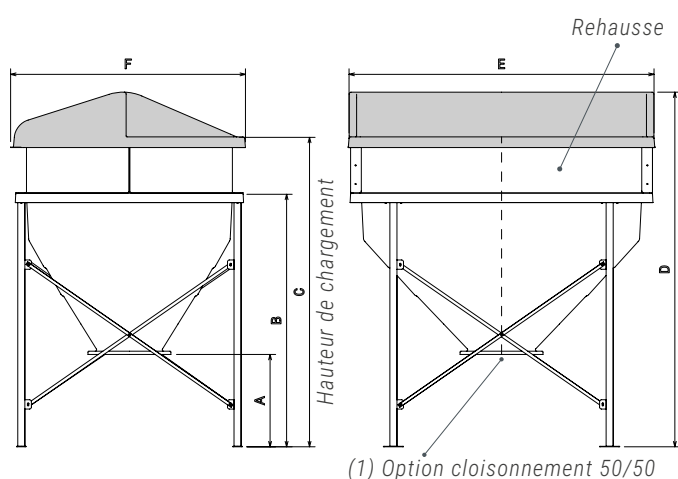

| CAPACITÉ | RÉFÉRENCE | POIDS SI DENSITÉ DE 0,7 | A | B | C | D | E | F |
|-------------------|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 m ³ | PLVRA6 | 4,2 T | 0,80 m | 2,50 m | 2,50 m | 3,00 m | 3,28 m | 2,48 m |
| 10 m ³ | PLVRA10 | 7 T | 0,80 m | 2,50 m | 3,10 m | 3,60 m | 3,28 m | 2,48 m |
| 14 m ³ | PLVRA14 | 9,8 T | 0,80 m | 2,50 m | 3,70 m | 4,20 m | 3,28 m | 2,48 m |