


SILOS À CÔNE AXIAL

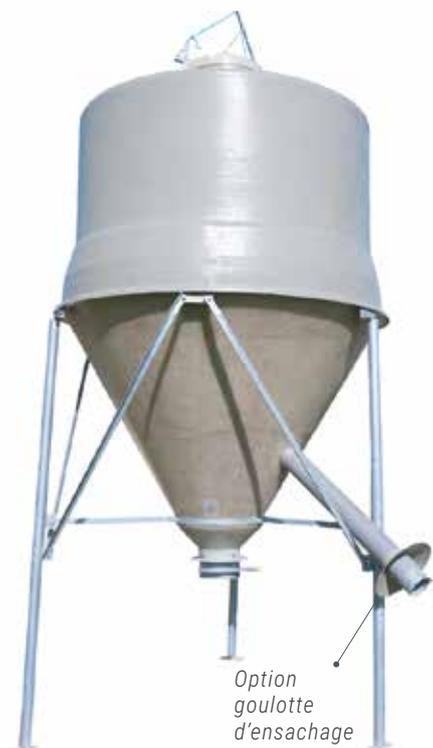


DESCRIPTIF

- > Silo polyester monocoque
- > Densité maximum 0,7
- > Pieds tubulaires galvanisés à chaud
- > Cône translucide
- > Coloris de la jupe : gris, blanc ou vert
- > Échelle et crinoline normalisées galvanisées à chaud
- > Aération par le couvercle
- > Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol
- > Sortie : **trappe guillotine Ø 300**
- > Double bande de vision sur la jupe pour les silos du 13 au 26 m³

OPTIONS

- > Coloris du cône : gris, blanc ou vert
- > Goulotte d'ensachage avec trappe guillotine Ø 160 et collerette anti-pluie *Réf. SGE160*
- > Sortie Vanne à casque Ø200
- > Boitard simple *Réf. SBDVS1D* ou double *Réf. SBDVS2D* orientable de 0 à 45° avec trappe inox et tube de départ (Ø à préciser)
- > Adaptation pour boitard toute marque *Réf. SABDIVS*
- > Boitard Ø 600 droit, à 20° ou 45° avec tube de départ (Ø à préciser) *Réf. SBPOLYVR*
- > Boitard à dépression droit ou à 20 ° avec tube de départ (Ø à préciser) *Réf. SBD30D*
- > Rallongement des pieds sur mesure *Réf. RAL3P - silos 3 pieds*
Réf. RAL4P - silos 4 pieds
- > Chargement pneumatique (tuyau de remplissage acier galvanisé Ø 100 - raccord pompier Ø 102/114 - tuyau de dégazage PVC Ø 160)

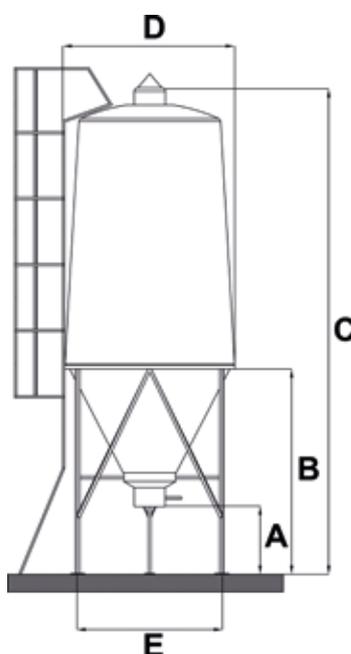

COLORIS DE LA JUPE



CAPACITÉ	RÉFÉRENCE	POIDS SI DENSITÉ DE 0,7	NOMBRE DE PIEDS	A	B	C	D	E
3,5 m ³	SILOCA3,5	2,4 T	3	1,00 m	2,40 m	3,60 m	2,00 m	1,66 m
6 m ³	SILOCA6	4,2 T	3	1,00 m	2,40 m	4,50 m	2,00 m	1,66 m
9 m ³	SILOCA9	6,3 T	3	1,00 m	2,80 m	4,75 m	2,50 m	2,32 m
10 m ³	SILOCA10	7 T	3	1,00 m	2,80 m	5,05 m	2,50 m	2,32 m
11,5 m ³	SILOCA11,5	8 T	3	1,00 m	2,80 m	5,35 m	2,50 m	2,32 m
13 m ³	SILOCA13	9,1 T	4	1,00 m	2,80 m	5,85 m	2,50 m	1,88 m
16,5 m ³	SILOCA16,5	11,5 T	4	1,00 m	2,80 m	6,65 m	2,50 m	1,87 m
18 m ³	SILOCA18	12,6 T	4	1,00 m	2,80 m	7,00 m	2,50 m	1,87 m
20 m ³	SILOCA20	14 T	4	1,00 m	2,80 m	7,55 m	2,50 m	1,87 m
22 m ³	SILOCA22	15,4 T	4	1,00 m	2,80 m	7,90 m	2,50 m	1,87 m
26 m ³	SILOCA26	18,2 T	4	1,00 m	2,80 m	8,80 m	2,50 m	1,87 m