


SILOS DÉPLAÇABLES

⚠ DÉPLAÇABLES UNIQUEMENT À VIDE ET À ALLURE MODÉRÉE

► MINIPLAST



Sortie : **trappe guillotine à glissière Ø 140**

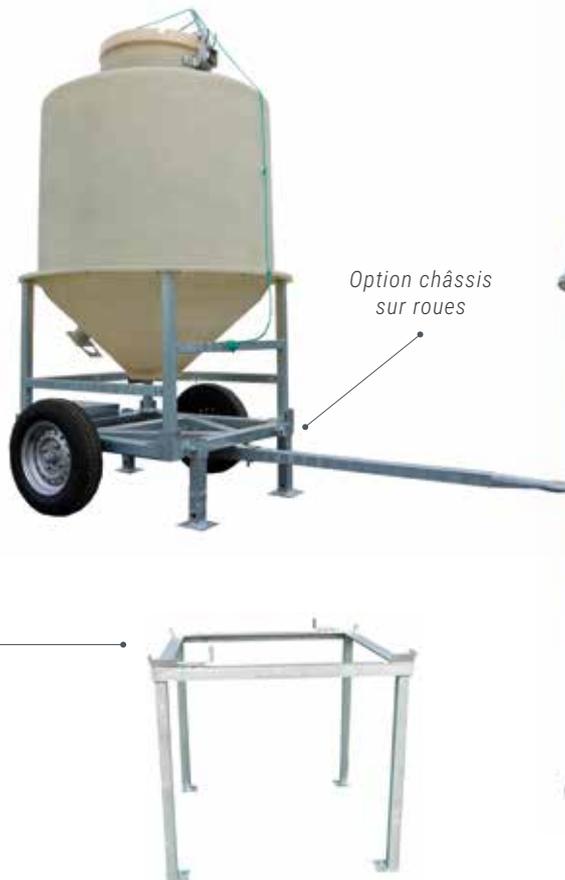

Châssis indépendant

► MOVIPLAST



Sortie : **trappe guillotine Ø 300**

DESCRIPTIF

- > Silo sur châssis
- > Densité maximum 0,7
- > 4 pieds tubulaires galvanisés à chaud
- > Aération par le couvercle
- > Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol
- > Passage de fourches 15 x 7 cm intérieur

OPTIONS

- > Boitard simple Réf. *SBDVS1DC* ou double Réf. *SBDVS2DC* orientable de 0 à 45° avec trappe inox et tube de départ (Ø à préciser)
- > Châssis sur roues (uniquement sur Miniplast 1,7m³)
Réf. *CHASS1.7*
- > Chargement pneumatique (tuyau de remplissage acier galvanisé Ø 100 - raccord pompier Ø 102/114 - tuyau de dégazage PVC Ø 160)

CAPACITÉ	RÉFÉRENCE	POIDS SI DENSITÉ DE 0,7	HAUTEUR DE CHARGEMENT	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	HAUTEUR DE PASSAGE SOUS TRAPPE	ENCOMBREMENT DU CHÂSSIS
MINIPLAST 1,7 m ³	MINI1.7	1,1 T	2,95 m	1,50 m	0,90 m	1,10 x 1,10 m
MINIPLAST 2,5 m ³	MINI2.5	1,6 T	3,55 m	1,50 m	0,90 m	1,10 x 1,10 m
MOVIPLAST 3,5 m ³	MOVI3.5	2,2 T	3,20 m	2,00 m	0,60 m	1,50 x 1,50 m
MOVIPLAST 6 m ³	MOVI6	3,9 T	4,10 m	2,00 m	0,60 m	1,50 x 1,50 m
MOVIPLAST 9 m ³	MOVI9	6,3 T	4,25 m	2,50 m	0,40 m	2,00 x 1,85 m