


SILOS CÔNE AXIAL CA300




Option goulotte d'ensilage

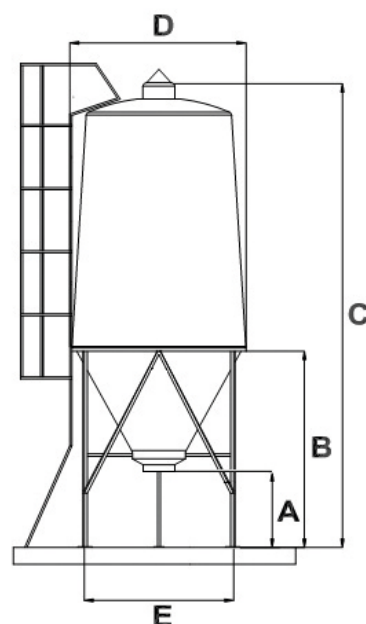

DESRIPTIF

- > Silo polyester monocoque
- > Sortie nue en Ø 300 à 1120 mm du sol pour les silos en Ø 2000 / 1020 mm pour les silos en Ø 2500
- > Densité maximale : 0,7
- > Pieds tubulaires galvanisés à chaud et boulonnerie inox
- > Cône translucide
- > Coloris de la virole et du dôme : gris, blanc ou vert
- > Échelle et crinoline normalisées, galvanisées à chaud
- > Double ventilation jusqu'à 10 m³, triple ventilation pour les autres modèles
- > Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol
- > Barre métallique galvanisée de protection sur le dôme

COLORIS DE LA VIROLE ET DU DÔME



OPTIONS

- > Goulotte d'ensilage Ø160 avec trappe guillotine et collerette anti-pluie
- > Trappe à glissière Ø 300 mm
- > Boîtier polyester inclinable simple ou double
- > Chargement pneumatique (tuyau de remplissage acier galvanisé Ø 100 et décompression PVC Ø160)
- > Silos CA300 avec boîtiers inclinables et goulottes d'ensilage

Capacité	Référence	Poids si densité de 0,7	Nombre de pieds	A	B	C	D	E
3,5 m³	SILOCA3003,5	2,4 T	3	1120	2400	3700	2000	1890
6 m³	SILOCA3006	4,2 T	3	1120	2400	4600	2000	1890
9 m³	SILOCA3009	6,3 T	3	1020	2800	4800	2500	2400
10 m³	SILOCA30010	7 T	3	1020	2800	5100	2500	2400
11,5 m³	SILOCA30011,5	8 T	3	1020	2800	5400	2500	2400
13 m³	SILOCA30013	9,1 T	4	1020	2800	5900	2500	1957
16,5 m³	SILOCA30016,5	11,5 T	4	1020	2800	6700	2500	1957
18 m³	SILOCA30018	12,6 T	4	1020	2800	7060	2500	1957
20 m³	SILOCA30020	14 T	4	1020	2800	7600	2500	1957
22 m³	SILOCA30022	15,4 T	4	1020	2800	7950	2500	1957
26 m³	SILOCA30026	18,2 T	4	1020	2800	8800	2500	1957