

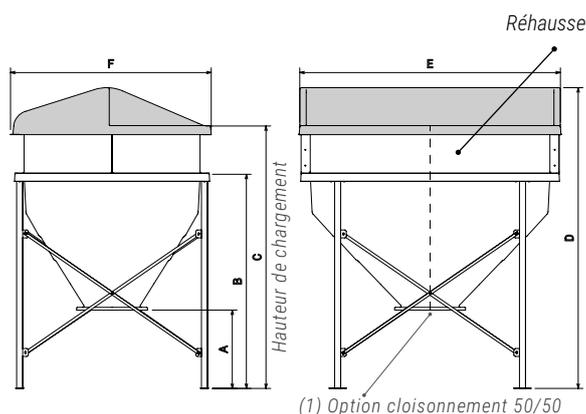


TRÉMIES RECTANGULAIRES POLYVRAC

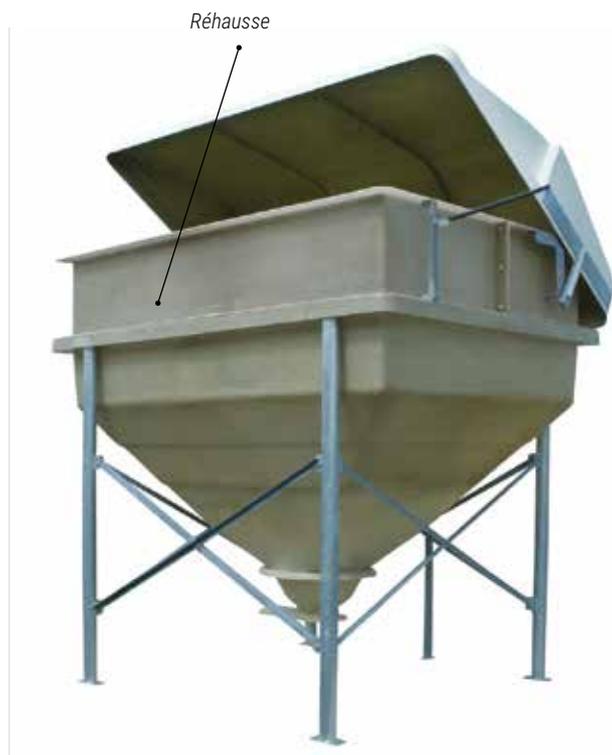

DESRIPTIF

- > Trémie translucide en polyester pour chargement au godet
- > Densité maximale 0,7
- > 4 pieds tubulaires galvanisés à chaud
- > Toit rigide en polyester, coloris : gris, blanc ou vert
- > Ouverture depuis le sol par treuil avec ressort de rappel
- > Aération par le toit
- > Sortie Ø 660 nue
- > Kit de verrouillage pour couvercle

OPTIONS

- > Boîlard double orientable de 0 à 45° court sur collerette avec trappes inox et tubes de départ (Ø à préciser)
- > Goulotte d'ensachage avec trappe guillotine Ø 160 et collerette anti-pluie
- > Rallonge des pieds sur mesure
- > Échelle
- > Ouverture du toit électrique par télécommande
- > Cloisonnement 50/50
- > Tamis galvanisé à chaud, maille de 30 x 30 avec support
- > Boîlard Ø 600 droit, à 20° ou 45° avec tube de départ (Ø à préciser)
- > Réhausse à prévoir pour boîlard Ø 600 ou boîlard double

Capacité	Référence	Poids si densité de 0,7	A	B	C	D	E	F
6 m ³	TREMRECPOL6M	4,2 T	800	2500	2500	3000	3280	2480
10 m ³	TREMRECPOL10M	7 T	800	2500	3100	3600	3280	2480
14 m ³	TREMRECPOL14M	9,8 T	800	2500	3700	4200	3280	2480