


# MATÉRIEL DE STOCKAGE

## CUVES CYLINDRIQUES

FABRICATION  
FRANÇAISE

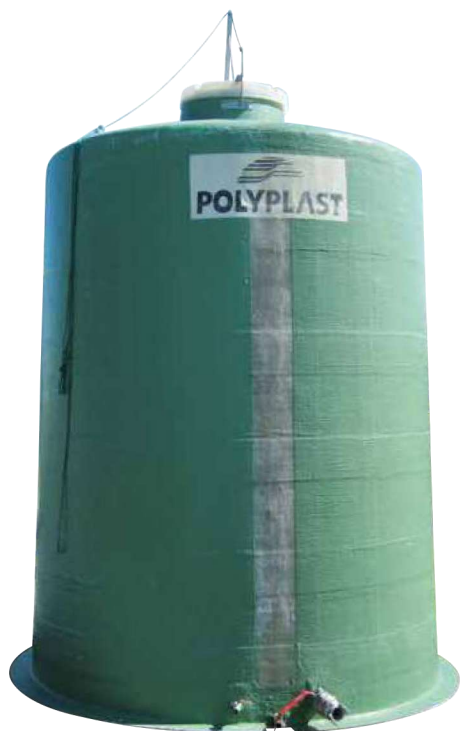

### DESCRIPTIF

- > En polyester chargé de fibres de verre
- > Densité maximum 1
- > Bande de vision
- > Couvercle avec ouverture Ø 600 depuis le sol
- > Bride de vidange totale DN50
- > Patte d'ancrage au sol
- > 2 anneaux de levage à vide

### OPTIONS

- > Porte autoclave en inox sur virole
- > Vanne polypropylène DN50 ou DN80
- > Bride de vidange totale DN80
- > Trou d'homme latéral en polyester

### COLORIS



CAPACITÉ	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR SOUS VANNE	ASSISE DE LA CUVE	POIDS À VIDE
1 060 L	CUVE1060	1,30 m	1,60 m	0,20 m	3 pieds	100 kg
2 000 L	CUVE2000	1,70 m	1,70 m	0,20 m	3 pieds	115 kg
3 000 L	CUVE3000	1,70 m	2,10 m	0,20 m	3 pieds	140 kg
4 000 L	CUVE4000	1,70 m	2,60 m	0,20 m	3 pieds	163 kg
5 000 L	CUVE5000	1,80 m	3,00 m	0,20 m	3 pieds	185 kg
8 200 L	CUVE8200	2,40 m	2,60 m	0,00 m	Fond plat	270 kg
11 000 L	CUVE11000	2,40 m	3,20 m	0,00 m	Fond plat	350 kg
15 000 L	CUVE15000	2,40 m	3,95 m	0,00 m	Fond plat	420 kg