PUITS DE CHARGEMENT POUR SILO

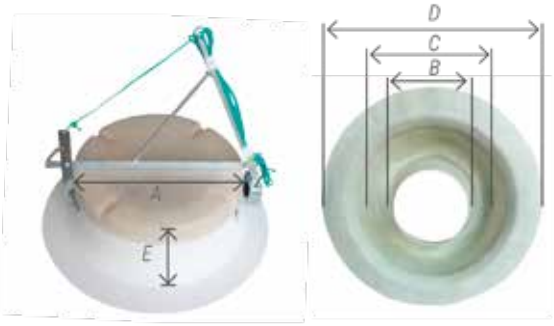

POUR UN REMPLISSAGE
en toute **sécurité**

DESCRIPTIF

> En polyester chargé de fibres de verre
> Aération par le couvercle
> Cône d'entrée
> Ouverture et verrouillage du couvercle depuis le sol (fourniture de 10 m de cordelette)
> Coloris blanc

AVANTAGES

> Adaptable sur la plupart des silos polyester ou acier
> Installation simple grâce à la bride multipentes
> Assemblage par boulonnage ou stratification
> Cône d'entrée guidant l'aliment dans le silo

Référence	A	B	C	D	E	Poids
PUICHASI	630	300	630	930	240	14 kg

PUITS DE CHARGEMENT SUR TOITURE

Puits de chargement type bac acier :
fabrication à la demande selon modèle fourni

DESCRIPTIF

> En polyester chargé de fibres de verre
> Ouverture et verrouillage du couvercle depuis le sol
> Adaptable sur plaques fibro ou tôles ondulées
> Coloris blanc

OPTIONS

> Rehausse du trou d'homme jusqu'à 500 mm
> Rehausse du trou d'homme jusqu'à 1000 mm
> Fabrication à la demande pour d'autres types de toitures

AVANTAGES

> Permet le chargement d'une réserve intérieure par vis (Cf : page 12)
> Installation simple par remplacement d'une plaque existante

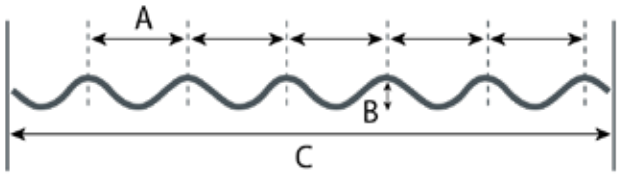

Type	Référence	Adaptable sur plaque	Longueur	Nombre d'ondulations	A	B	C	Poids
GRANDES ONDES	PUICHAGO	Fibro	1740	6	177	51	1080	17 kg
PETITES ONDES	PUICHAPO	Tôle	2020	12	75	18	880	17 kg

commercial@polyplast.fr - 05 49 65 41 22