



SILOS CÔNE AXIAL CA660

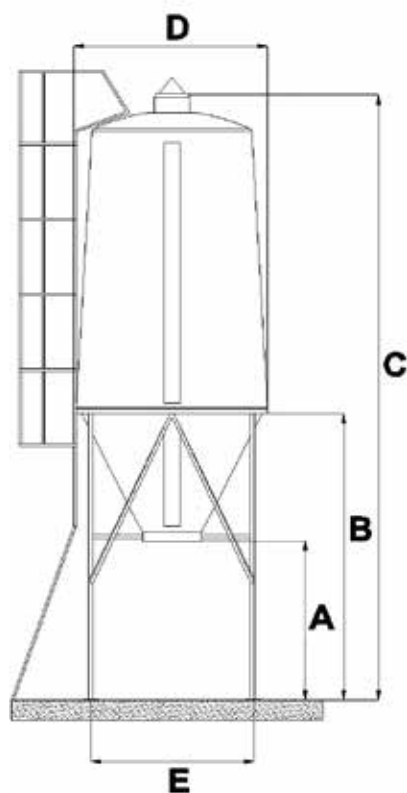

DESSCRIPTIF

- > Silo polyester monocoque
- > Sortie nue en Ø 660 à 2220 mm du sol pour les silos en Ø 2000 / 2280 mm pour les silos en Ø 2500
- > Densité maximale : 0,7
- > Pieds tubulaires galvanisés à chaud et boulonnerie inox
- > Cône translucide
- > Coloris de la virole et du dôme : gris, blanc ou vert
- > Échelle et crinoline normalisées, galvanisées à chaud
- > Double ventilation jusqu'à 10 m³, triple ventilation pour les autres modèles
- > Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol
- > Barre métallique galvanisée de protection sur le dôme

COLORIS DE LA VIROLE ET DU DÔME



OPTIONS

- > Goulotte d'ensachage Ø160 mm avec trappe guillotine et collerette anti-pluie
- > Embase Ø660 horizontale ou inclinée à 20° ou 45°
- > Embase Ø660 à dépression, horizontale ou inclinée à 20° ou 45°
- > Chargement pneumatique (tuyau de remplissage acier galvanisé Ø 100 et décompression PVC Ø160)

Capacité	Référence	Poids si densité de 0,7	Nombre de pieds	A	B	C	D	E
3,5 m³	SILOCA6603,5	2,4 T	3	2220	3200	4500	2000	1945
6 m³	SILOCA6606	4,2 T	3	2220	3200	5400	2000	1945
9 m³	SILOCA3009	6,3 T	3	2280	3700	5700	2500	2465
10 m³	SILOCA66010	7 T	3	2280	3700	6000	2500	2465
11,5 m³	SILOCA66011,5	8 T	3	2280	3700	6300	2500	2465
13 m³	SILOCA66013	9,1 T	4	2280	3700	6800	2500	2010
16,5 m³	SILOCA66016,5	11,5 T	4	2280	3700	7600	2500	2010
18 m³	SILOCA66018	12,6 T	4	2280	3700	7960	2500	2010
20 m³	SILOCA66020	14 T	4	2280	3700	8500	2500	2010
22 m³	SILOCA66022	15,4 T	4	2280	3700	8850	2500	2010
26 m³	SILOCA66026	18,2 T	4	2280	3700	9780	2500	2010