



SILOS CÔNE DEPORTÉ CD660

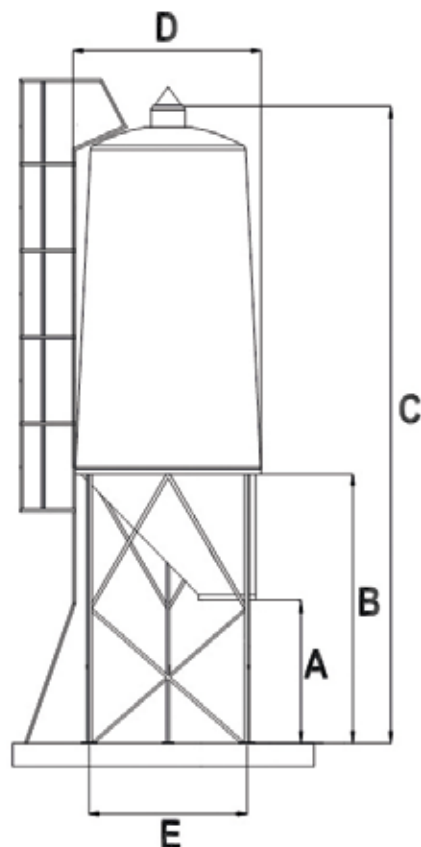

DESCRIPTIF

- > Silo polyester monocoque
- > Sortie nue en Ø 660 à 2280 mm du sol pour les silos en Ø 2000 / 2300 mm pour les silos en Ø 2500
- > Densité maximale : 0,7
- > Pieds tubulaires galvanisés à chaud et boulonnerie inox
- > Cône translucide
- > Coloris de la virole et du dôme : gris, blanc ou vert
- > Échelle et crinoline normalisées, galvanisées à chaud
- > Double ventilation jusqu'à 10 m³, triple ventilation pour les autres modèles
- > Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol
- > Barre métallique galvanisée de protection sur le dôme

COLORIS DE LA VIROLE ET DU DÔME



OPTIONS

- > Goulotte polyester Ø200 ou 300 intérieure ou extérieure avec collerette anti-pluie
- > Embase Ø660 horizontale ou inclinée à 20° ou 45°
- > Embase Ø660 à dépression, horizontale ou inclinée à 20° ou 45°
- > Dispositif de jumelage entre 2 silos
- > Chargement pneumatique (tuyau de remplissage acier galvanisé Ø 100 et décompression PVC Ø160)

Capacité	Référence	Poids si densité de 0,7	Nombre de pieds	A	B	C	D	E
4 m³	SILOCD6603,5	2,4 T	3	2280	3600	4800	2000	2000
6 m³	SILOCD6606	4,2 T	3	2280	3600	5800	2000	2000
8 m³	SILOCD6608	5,6 T	3	2280	3600	6400	2000	2000
10 m³	SILOCD66010	7 T	4	2300	4200	6200	2500	2060
11,5 m³	SILOCD66011,5	8 T	4	2300	4200	6500	2500	2060
14 m³	SILOCD66013	9,1 T	4	2300	4200	7300	2500	2060
18 m³	SILOCD66018	12,6 T	4	2300	4200	8100	2500	2060